



SS-3112

개요

본 기록계는 운전중 압력변화를 시간의 흐름에 따라 기록 장치에 의하여 기록 지 상에 Pen으로 기록하도록 되어 있는 벽걸이형으로 제작된 기밀시험기록계입니다.

안전관리

- 급속한 압력 변화 및 진동, 맥동이 있는 곳은 보호 장치를 설치하십시오.
- 운반 및 설치, 사용 시 충격을 가하지 마십시오.
- 압력계가 수평 수직이 되도록 설치하십시오.

사용용도

LPG, LNG 탱크라인 누설 체크
전기 스파크로 인한 폭발 위험성이 있는 곳 등등
가스 허가설비 기준시설 등


제작사양

- ▶ 크기 (Diameter)
 - 100 mm
- ▶ 정밀등급 (Accuracy)
 - $\pm 1.5\%$ of Full Scale
- ▶ 제작압력범위 (Scale Range)
 - 0.4kPa ~ 50kPa
 - (※ 1 kPa = 101.9716 mmH₂O)
- ▶ 사용압력 (Working Pressure)
 - 정 압 력 : 75% of Full Scale
 - 변동압력 : 60% of Full Scale
- ▶ 사용온도 (Working Temperature)
 - 기 체 : -20 ~ 65°C
 - 유 체 : -20 ~ 80°C

제품사양

- + 케이스 (Case)
 - ENG'G Plastic
- + 커버 (Cover)
 - ENG'G Plastic
- + 접속부 (Connection)
 - Brass
 - Hose Connector
- + 투시창 (Window)
 - ENG'G Plastic
- + 형태 (Type)
 - 휴대용(사각)
- + 기록계 펜 (Recorder Pen)
 - 1 Pen형
- + 회전시간 (Revolution Time)
 - 수동 태엽식(무전원)
 - 10min/R, 30min/R
- + 기록지 (Chart Paper)
 - 100매
- + 벨로우즈 (Element)
 - Phosphor Bronze
- + 내부기구 (Movement)
 - Brass
- + 추가사양 (Option)
 - Accessories

Model No. | SS-3112 (100pi)

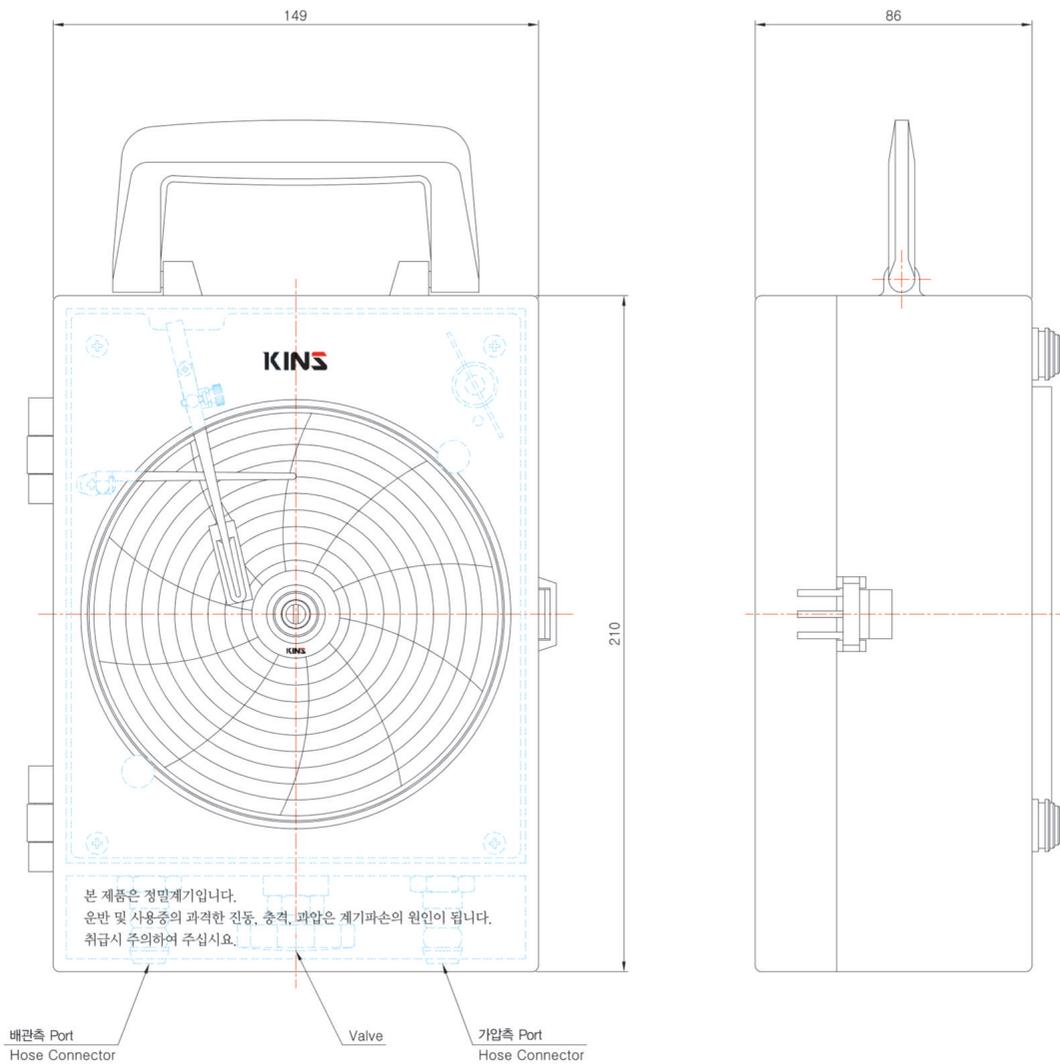

Model No. ▶ SS-3112 Series